

トヨタフォークリフト

700/900kg

- 2FG(L)7 ●2FG(L)9
- 40-2FG(L)7 ●40-2FG(L)9
- 2FD(L)7 ●2FD(L)9



40-2FG(L)7
(マリンブルー)



40-2FG(L)9

初めての人でも簡単に扱え、
狭い場所でも俊敏に活躍できる機動力が自慢。

優れた能力を発揮する
2種類の新型ガソリンエンジン搭載

高性能トヨタ
5Kレーザーエンジン
総排気量 1486cc
定格出力 31ps
/2400rpm



経済性に優れた 総排気量 847cc
EDエンジン 定格出力 23ps
/2900rpm

1 まわりの環境への配慮も考えた
低騒音

消音効果のたかいマフラーの採用
などにより、騒音を大幅に低減しま
した。

2 人手不足ものともしない
抜群の基本性能

●フォーク上昇速度(負荷時)

	トヨタ5Kエンジン車	EDエンジン車
700kg積	440 mm / sec	340 mm / sec
900kg積	400 mm / sec	280 mm / sec


●走行速度
(ガソリン車 無負荷時) 10.5 km/h

3 エンジンメンテナンスの心配を
軽減する優れた機能を搭載

- 電気系の信頼性を高める
ICレギュレーター内蔵オルタネーター
- 安定した点火ができる
フルトラ点火方式(ガソリンエンジン搭
載車)
- キャブレターのアイシングを防止する
温水式エアガバナ

狭い場所での作業も敏速にこなす
超コンパクトボディ

■狭い通路や天井の低い倉庫でも
らくらく作業できるコンパクト設計

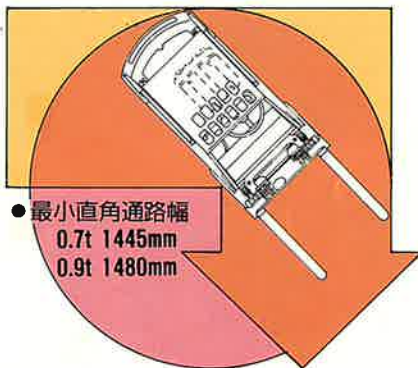

- 最小直角通路幅
0.7t 1445mm
0.9t 1480mm

■女性でも安心して作業できる充実
の安全対策

●視認性に優れた
ウインカーランプ
を標準装備



●ひと目で確認で
きるメーターを
標準装備



- エンジンの2度かけ誤操作を防止する
アンチリスタート機能を標準装備
- 左右にバックミラーを標準装備
- 後方走行も安全なバックブザーを標準装備

使いやすさを最優先させた
快適な運転席まわり

■女性の方でも簡単にできる運転操作



軽いタッチのハンドル、各種レバーや
ペダル類の最適レイアウト位置などで、
誰でも簡単・快適に操作できます。

●前後各40mm
スライドする
アジャスター付シート



●頻繁な乗り降りも
らくらくできる
アシストグリップ



●低温時のエンジン始動性を高める
オートチョーク(ガソリン車に採用)



TOYOTA

仕様

項 目		単位	ガソリン車		ディーゼル車	ガソリン車		ディーゼル車
			40-2FG(L)7	2FG(L)7	2FD(L)7	40-2FG(L)9	2FG(L)9	2FD(L)9型
●性 能								
最 大 荷 揚 能 力		kg	700			900		
荷 重 中 心		mm	400			400		
最 大 揚 高		mm	2,500			3,000		
フ リ ー リ フ ト		mm	130			130		
上 昇 速 度 (負荷時)		mm/sec	440	340	320	400	280	260
マ ス ト 傾 斜 角	前 傾 度		5			5		
	後 傾 度		10			10		
走 行 速 度	前 進	km/h	10.5		10	10.5		10
	後 進	km/h	10.5		10	10.5		10
最 小 旋 回 半 径	最外側	mm	1,600			1,670		
	最内側	mm	140			140		
●エンジン								
名 称 ・ 型 式			トヨタ5K	ダイハツED	クボタV1502	トヨタ5K	ダイハツED	クボタV1502
最 大 出 力		ps/rpm	31/2,400	23/2,900	24/2,450	31/2,400	23/2,900	24/2,450
最 大 ト ル ク		kg-m/rpm	10/1,800	6/1,800	9/1,400	10/1,800	6/1,800	9/1,400
総 排 気 量		cc	1,486	847	1,487	1,486	847	1,487
燃 料 タ ン ク 容 量		ℓ	25			25		
●主要寸法								
全 長		mm	2,500			2,570		
全 幅		mm	900			900		
全 高	マ ス ト 上 昇 時	mm	3,270			3,770		
	マ ス ト 下 降 時	mm	1,995			1,995		
ホ イ ー ル ベ ー ス		mm	1,020			1,020		
ト レ ッ ド	前 輪	mm	730			760		
	後 輪	mm	730			730		
最 低 地 上 高		mm	90			90		
車 両 重 量		kg	1,340	1,320	1,430	1,600	1,580	1,680
●タ イ ヤ								
前 輪			5.00-8-8PR(I)			5.00-8-8PR(I)		
後 輪			4.00-8-6PR(I)			4.00-8-6PR(I)		
●ダブルタイヤ付								
全 幅		mm	1,225			1,225		
ト レ ッ ド (前 輪)		mm	930			930		
車 両 重 量 (ヘッドガード付)		kg	1,380	1,360	1,470	1,630	1,610	1,710
タ イ ヤ (前 輪)			5.00-8-8PR(I)			5.00-8-8PR(I)		

L付は、小特仕様車。小特適用範囲外(最大揚高3,000mmを越える仕様等)はすべて型式がLなしとなります。

二面図

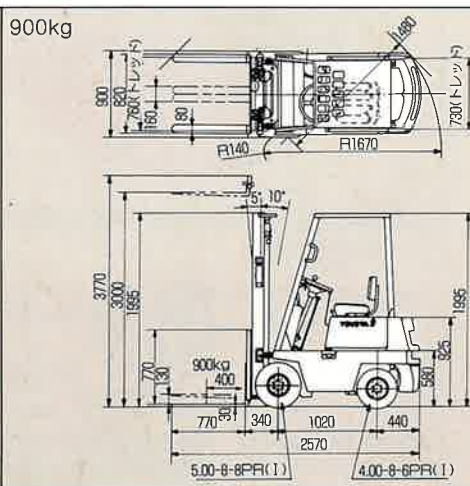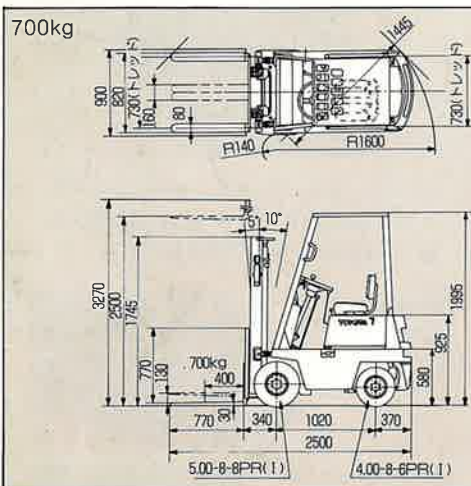

荷重曲線

