
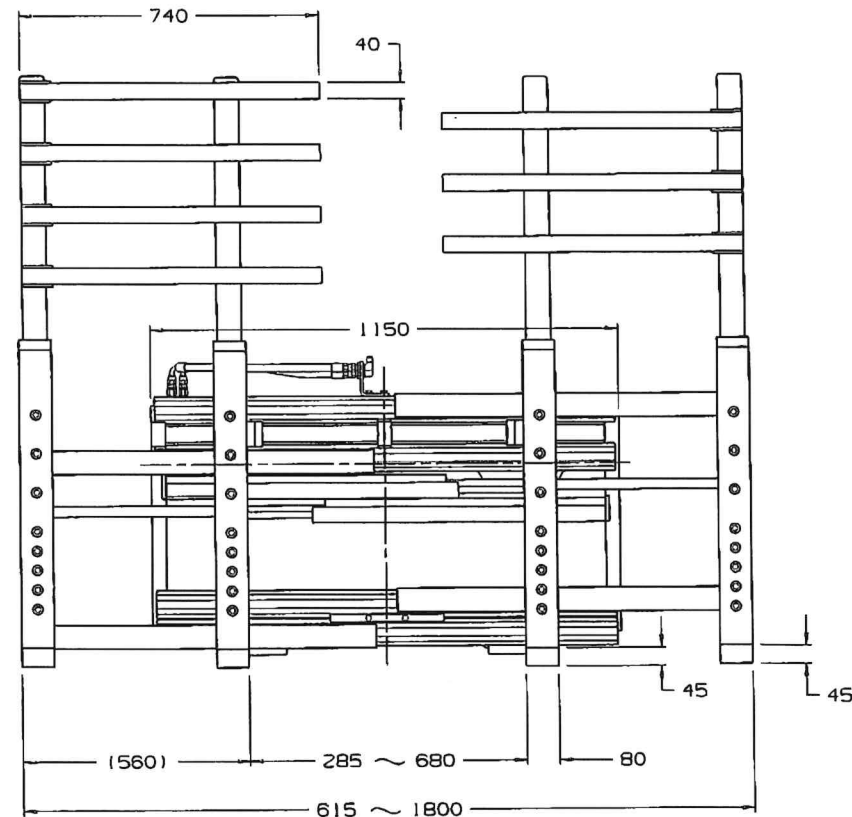


IMF: SS-J-5604.1/0

SS-J-6434 R-0

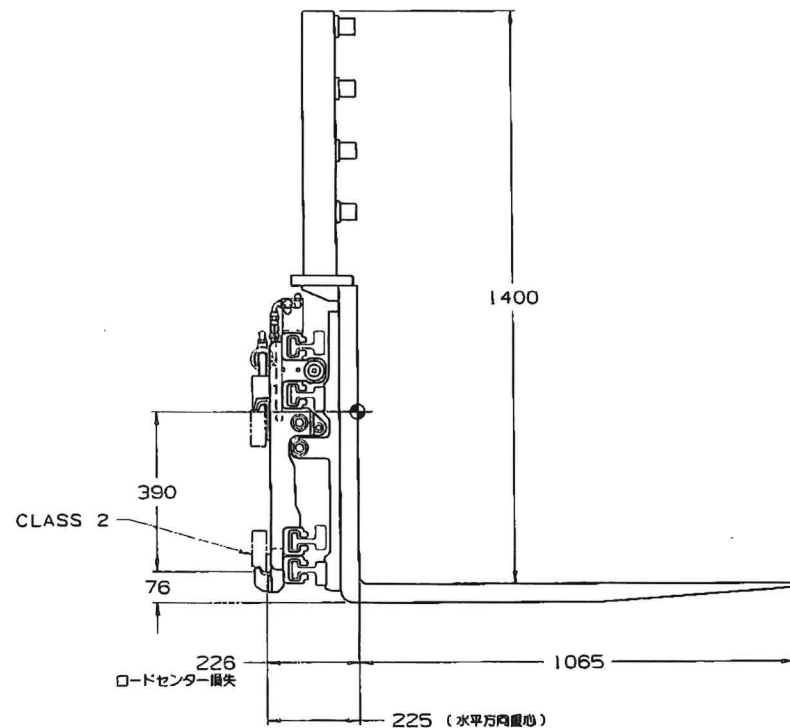

仕 様

1. アタッチメント容量 2500kg at ロードセンター 600mm
2. アタッチメント質量 約 590kg
3. サイドシフト量 200mm トータル
4. 流量 15~27 Lpm (推奨 27Lpm)
5. 最大使用圧力 18 MPa
- 推奨使用圧力 16 MPa
(但し、荷の状態、作業条件に応じた圧力を設定のこと)
6. リフトトラックキャリッジ最小幅 914mm
7. ポート位置図 2SS-J-5117
8. その他 アッパーベアリング、ローフックは鋼合金製使用

METRIC

△	□	□	 cascade(japan)limited THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF CASCADE AND CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT REPRODUCE OR USE WITHOUT WRITTEN APPROVAL. この図面は、CASCADE (JAPAN) LIMITEDの所有物であり、この内容が機密に属する。故に無断で複製、転写、改定してはならない。
SEE CASCADE ENGINEERING STANDARDS FOR DRAFTING CONVENTIONS. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. ALL POSITION TOLERANCES APPLY AT (M). ENVELOPE REQUIREMENT, (E), APPLIES. 製図方法については、カスケード・エンジニアリング・スタンダードをお読みください。付記がない限り、全ての寸法はミリメートルです。 公差規格は (M) を適用してください。 包絡の条件には (E) を適用してください。			
			SINGLE DOUBLE PALLET HANDLER シングルダブルパレットハンドラー SEL-J-15065
25G-FDS		# SS-J-6434 R-0	

320.05