

# S12

コンパクトな乗車型  
室内外の広いエリアを効率よく清掃

## バッテリー式乗車型スイーパーS12

### コンパクト設計


- ・乗车型的コンパクトボディと引き込み式サイドブラシで、室内外の広いエリアを効率よく作業できます。
- ・コンパクトボディながら、クラス最大の大容量ホッパー（85L）を装備し、連続作業ができ、作業以外の時間を短縮します。

### 高い清掃能力

- ・砂、落ち葉、ほこりからタバコの吸殻まで強力で掃きあげます。
- ・広い面積のパネルフィルター（4.5m<sup>2</sup>）と大容量ホッパーで、短時間で、より広範囲の清掃が可能です。
- ・開閉式のダストフラップ付で、大きいゴミの回収もその場でできます。

### 簡単操作

- ・シンプルで見やすいコントロールパネルは、どなたでも簡単に操作ができます。
- ・工具なしで着脱できるメインブラシとフィルターは、点検や清掃が容易に行えます。

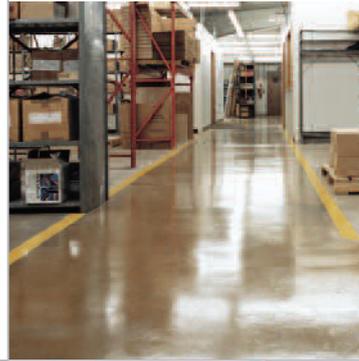



倉庫・物流拠点、公共交通機関、大規模小売店舗、教育・医療施設、空港、ホームセンター、展示場、オフィスなど屋内外問わず、多様な現場で優れた清掃能力を発揮しています。静音設計で、現場と時間を選ばず、多様なニーズに対応します。



- Ⓐ 軽いハンドルで簡単操作
- Ⓑ 適切なポジションのシートは、作業者の負担を軽減
- Ⓒ サイドブラシは、コーナー部でもブラシが届きやすい引き込み式 (右サイドブラシ：標準、左サイドブラシ：オプション)
- Ⓓ 頑丈なボディで衝撃に強く、マシンの破損を防止
- Ⓔ 大口径後輪のノンマーキングタイヤで、室内でも使用可能



工具なしで着脱できるメインブラシとフィルターは、点検や清掃が簡単で、作業者の手間も軽減



視界性がよく、歩行者・作業者の安全性を向上



広い面積のパネルフィルター(4.5㎡)と大容量(85L)のホッパーで、高い清掃能力を実現



大きめのゴミ収集に70mmまで上がるダストフラップで、その場で大きなゴミ回収も可能

### 主要仕様

### バッテリー式乗車型スーパース12

清掃システム		オーバースロー
清掃方式		オーバースロー
清掃幅	サイドブラシ1個	900mm
	サイドブラシ2個	1,100mm
清掃面積(標準)	サイドブラシ1個	4,860m <sup>2</sup> /h
	サイドブラシ2個	5,940m <sup>2</sup> /h
清掃面積(最大)	サイドブラシ1個	5,580m <sup>2</sup> /h
	サイドブラシ2個	6,820m <sup>2</sup> /h
メインブラシ全		700mm
メインブラシ上下		機械式
メインブラシ交換		工具不要
サイドブラシ直径(ディスク)		405mm
ホッパー容量		85ℓ
ホッパー回収重量 (プラスチックホッパー)		90Kg
ブラシモーター		0.5Kw/220rpm

ダストコントロールシステム	
フィルターシステム	シンセティック(化学繊維)パネルフィルター
フィルター面積	4.5m <sup>2</sup>
フィルターシェーカーシステム	機械式
バキュームファン直径	280mm

安全関連	
防火装置	サーモセントリー (Thermo-Sentry™)
ノイズレベル	72dBA(ISO11201基準)
オーディオバックアップアラーム&フラッシュライト	○

主な仕様	
非常停止スイッチ(パワーシャットダウン)	○
パーキングブレーキ	○
シートスイッチ	○
アワーメーター	○

走行システム		
速度	(前進)	6.2km/h
	(後退)	4.5km/h
登坂角度	(ホッパー フル時)	8度/14.1%
	(ホッパー 空)	10度/17.6%
最低地上高		65mm
タイヤ種類	(前輪)	ノンマークタイヤ
	(後輪)	ノンマークタイヤ
モーター出力		0.4Kw
バッテリー	(密閉式)	6V 160Ah/5h × 4個
チャージャー	(定置式)	単相100V 50Hz/60Hz

オプション	
左サイドブラシ(両サイドブラシ仕様)アーム+サイドブラシ	○

メインブラシ(交換用)	
ポリプロピレン(標準)	左記から選択
高密度ポリプロピレン	
カーペット(天然繊維)	

サイドブラシ(交換用)	
ポリプロピレン	○

上記仕様は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

寸法		
全長	1,435mm	
全幅	900mm	
全高	1,145mm	
重量	バッテリー無し	212Kg
	バッテリーあり	332Kg
最小通路回転幅	2,210mm	

- ※ テナント製品は、本体は1年間、回転成形ポリエチレン製タンクならびにホッパーは5年間保証いたします。個別の保証条件はお問合せください。
- ※ 機械の取り扱いおよびメンテナンスについては取り扱い説明書をよくお読みください。
- ※ カタログの仕様は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。

### ■販売代理店

## 株式会社テナントカンパニージャパン

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階  
 TEL:045-640-5590 FAX:045-640-5604  
 E-mail: tcjbmktg@tenantco.com  
 URL: http://www.tennant.co.jp